

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65 GY

DAMP PROOF COMPACT | Luminaire étanche, avec câblage traversant

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



AVANTAGES PRODUITS

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec éclisse
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de faisceau : 120°



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	44,00 W
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	>0,90
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données de l'alimentation du luminaire

Ouput current	290 mA
----------------------	--------

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	5400 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 5 sdc _m
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	1290 mm
Largeur	86,0 mm
Hauteur	68,0 mm
Poids du produit	1160,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	Gray
Couleur du produit	Gray

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-35...50 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	35000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	20000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Suspended/Surface
Emplacement montage	Ceiling / Wall



Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	850 °C
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG 0
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC

Distribution de lumière

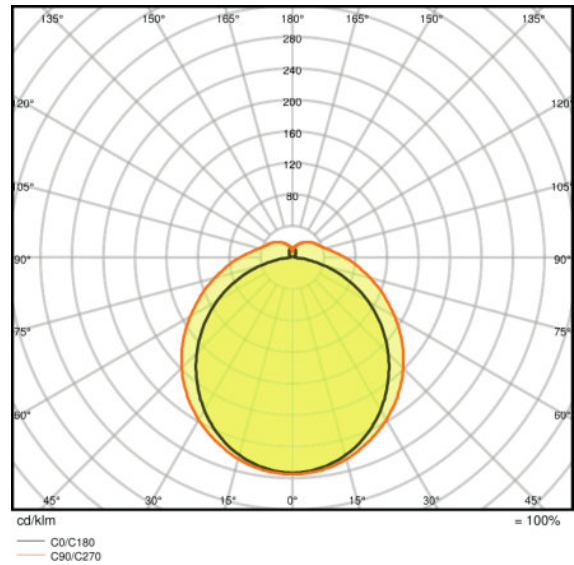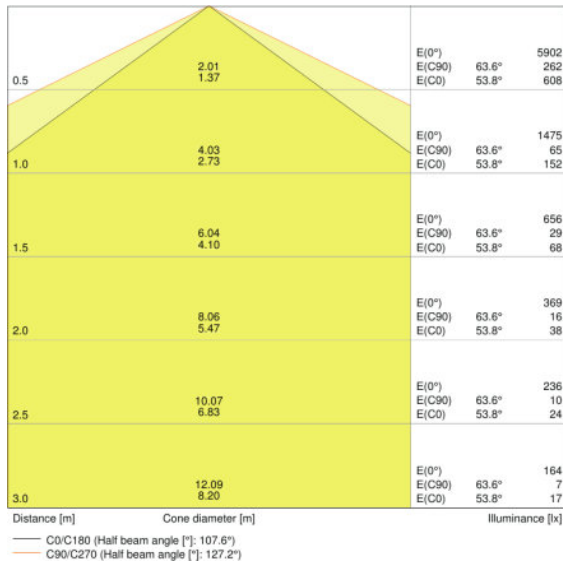

Courbe photométrique, selon un angle donné

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075062108	DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65 GY	Carton de regroupement 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	64.32 dm ³	8380,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.