FICHE DE DONNÉES PRODUIT
O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR BOLLARD LANTERN | Bornes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement

DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Éclairage de voies
- Allées

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Conception spéciale pour l'éclairage à faible éblouissement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54
- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur en polycarbonate opale avec vasque en polycarbonate transparent

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	>0,5
Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220…240 V
Intensité nominale	0,096 A

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Flux lumineux	610 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	<6 sdcm

Données photométriques

Angle de rayonnement	210,00 °

Dimensions & poids



Diamètre	110,0 mm
Hauteur	900,0 mm
Poids du produit	3100,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du teinte	Gray
Couleur du produit	Gray
Matériau de corps	Aluminum

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...40 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie L70 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Ground

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Module LED remplacable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Type de protection	IP54
Classe de protection	I
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG 0
Normes	CE

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

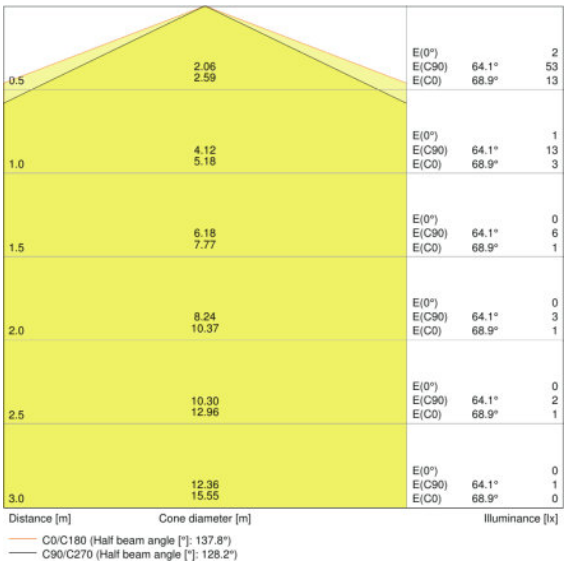

Courbe photometrique, selon un angle donne

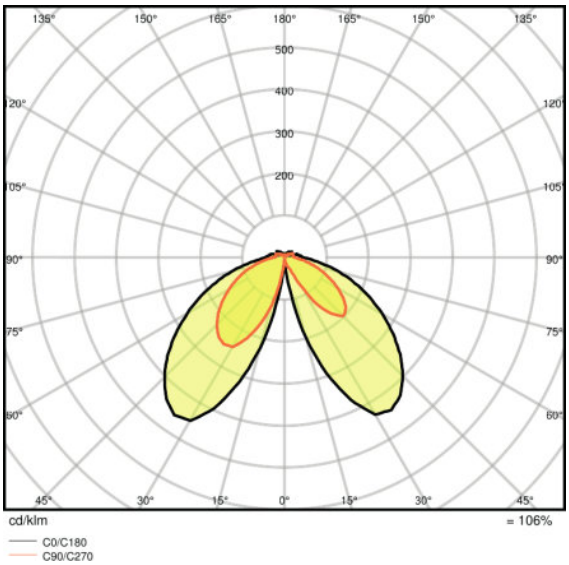

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

—

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075074873	O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY	Carton de regroupement 2	405 mm x 205 mm x 955 mm	79.29 dm³	7509,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.