



FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SPOT LED 68 7 W 3000 K IP44 DK WT

LEDVANCE SPOT LED DARKLIGHT | Spots LED



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des projecteurs halogènes conventionnels 50 W
- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Salles de bain
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Galeries, musées
- Eclairage général

AVANTAGES PRODUITS

- Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
- Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
- Design fonctionnel et épuré
- Installation facile avec connexion rapide
- Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs gradables)
- Conçu pour des performances supplémentaires
- Angle de coupure de 70 ° - idéal pour l'éclairage des étagères

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Efficacité lumineuse : 85 lm/W
- Flux lumineux : jusqu'à 580 lm
- Diamètre de la découpe du plafond requis : 63 mm
- Température de couleur : 3 000 K
- Bonne homogénéité des couleurs : ≤ 4 SDCM



- Angle de faisceau : 36°
- Type de protection, face avant : IP44
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	7,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	580 lm
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
-----------------------------	------

Dimensions & poids

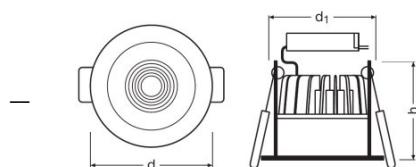

Diamètre	70,0 mm
Hauteur	58,0 mm
Diamètre d'encastrement	68 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du produit	White

Température

Plage de température ambiante	-20...45 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
---------------------	---------


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 2-pin
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

Distribution de lumière

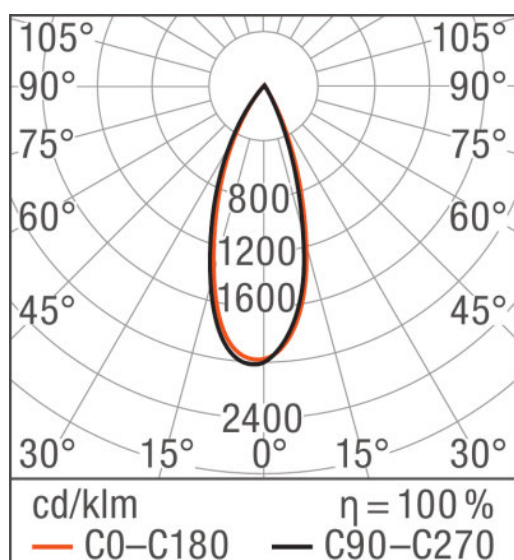

Courbe photométrique, polaire

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000223	SPOT LED 68 7 W 3000 K IP44 DK WT	Carton de regroupement 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5705.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.