



# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Projecteurs LED



### DOMAINES D'APPLICATION

- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction

### AVANTAGES PRODUITS

- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Lumière très homogène

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Efficacité du luminaire : jusqu'à 100 lm / W
- Angle de faisceau : 100°
- Type de protection : IP65



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Mode d'opération</b>	Electronic control gear (EVG)
<b>Puissance nominale</b>	100,00 W
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz


### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	10000 lm
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Cool White
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	>80

### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	100,00 °
-----------------------------	----------

### Dimensions & poids

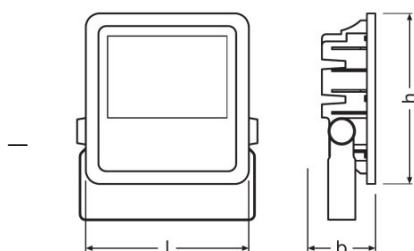

<b>Longueur</b>	243,0 mm
<b>Largeur</b>	253,0 mm
<b>Hauteur</b>	93,0 mm

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Aluminum
<b>Couleur du produit</b>	Black

### Température

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...50 °C
--------------------------------------	-------------

### Durée de vie

<b>Durée de vie</b>	30000 h
---------------------	---------


## Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Cable, 3-pole
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Certificats &amp; Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08

## Distribution de lumière

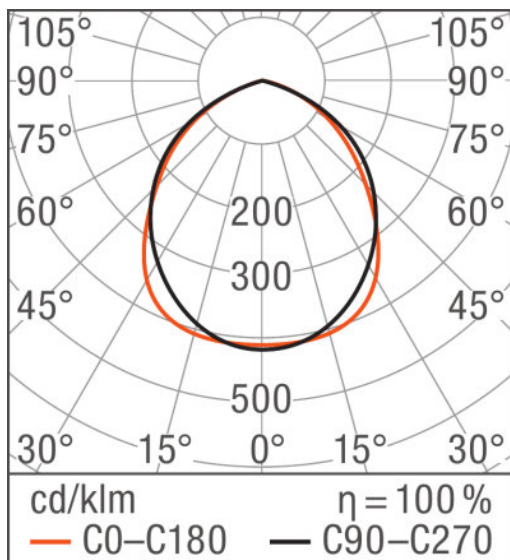

Courbe photométrique, polaire

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Carton de regroupement 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm <sup>3</sup>	4077.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.