



FICHE DE DONNÉES PRODUIT

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Projecteurs LED



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplace les projecteurs halogènes
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction

AVANTAGES PRODUITS

- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Lumière très homogène

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Efficacité du luminaire : jusqu'à 100 lm / W
- Angle de faisceau : 100°
- Type de protection : IP65



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	150,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	>0,90


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	15000 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 5 sdc

Données photométriques

Angle de rayonnement	100,00 °
-----------------------------	----------

Dimensions & poids



Longueur	269,0 mm
Largeur	298,0 mm
Hauteur	128,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du produit	Black

Température

Plage de température ambiante	-20...50 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	30000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	30000

Donnée produit supplémentaire

Emplacement montage	Wall / Floor
----------------------------	--------------



Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Cable, 3-pole
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

Distribution de lumière

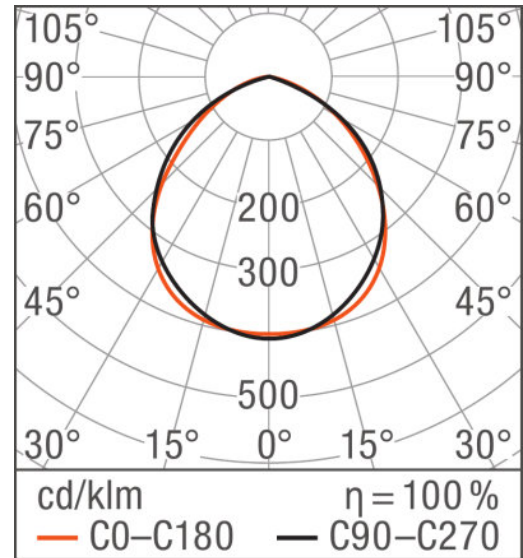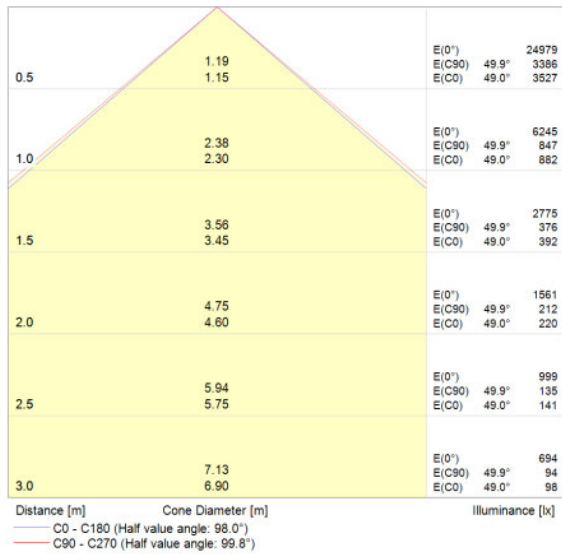

Courbe photometrique, selon un angle donne

Courbe photometrique, polaire

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Carton de regroupement 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5739.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.