DULUX L HE 28 W/830 2GX11

OSRAM DULUX L HE | CFLni, avec culot 2GX11 pour un fonctionnement sur alimentation electronique, haute efficacité

Domaines d'application

- Sources d'éclairage direct et indirect
- Commerces
- Hôtels, restaurants
- Industrie, commerce
- Bureaux, bâtiments publics
- Industrie

Avantages produits

- Il est maintenant possible de créer une nouvelle génération de luminaires hautement efficaces et rentables
- Très bon flux lumineux
- Bonne qualité de la lumière
- Éclairage intérieur optimisé, flux lumineux max. à température ambiante de 35 °C
- Entretien amélioré

Caractéristiques produit

- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot 2GX11 à quatre broches
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W (à température ambiante de 35 °C)
- Longue durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC)
- Gradable (1...100 %)
- Indice de rendu des couleurs R_a: 80 à 89

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	28,00 W
Tension nominale	147 V
Puissance nominale	27,90 W
Intensité nominale	0,19 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	2700 lm
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Warm White
Flux lumineux à 25 °C	2700 lm
Flux lumineux	2700 lm
Flux lumineux à 35 °C	2800 lm
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80...89
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,93
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,91
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,90
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,87
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0,83

Dimensions & poids





Diamètre	18,0 mm
Longueur totale	562,5 mm
Diamètre du tube	17,5 mm
Longueur	565,0 mm
Longueur du culot hors pins	566,00 mm

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Forme de l'ébauche	T17,5
Diamètre maximum	17,0 mm

Température

Flux max. selon temp. ambiante	25,0 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h
Durée de vie	13000 h [1)]
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,99
Taux de survivance à 8 000 h	0,99
Taux de survivance à 12 000 h	0,95
Taux de survivance à 16 000 h	0,81
Taux de survivance à 20 000 h	0,50
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	20000 h [1)]

[1)] Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	2GX11
Teneur en mercure	2,3 mg
Notes bas de page util. uniquem. produit	Uniquement pour un ballast électronique

Capacités

Gradable	Oui
Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	31 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSDH-28/830-/P/-2G11-43,9/566

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

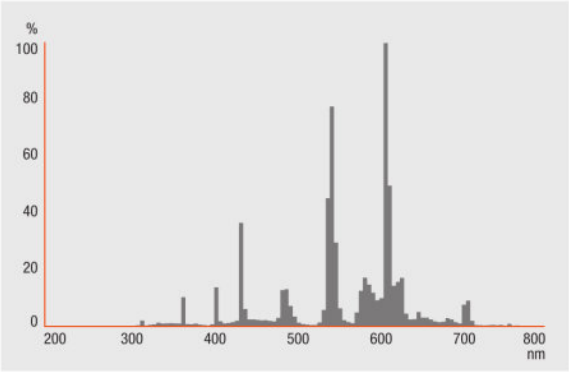

Schéma répartition spectrale

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321296719	DULUX L HE 28 W/830 2GX11	Carton de regroupement 10	617 mm x 107 mm x 140 mm	9.24 dm^3	1815.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DULUX L HE 28 W/830 2GX11

OSRAM DULUX L HE | CFLni, avec culot 2GX11 pour un fonctionnement sur alimentation electronique, haute efficacité

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
DULUX L HE 28 W/830 2GX11	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.14 A	31.00 W	2700 lm	1
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.14 A	30.10 W	2800 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.14 A	31.00 W	2700 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.27 A	60.00 W	2750 lm	2
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.27 A	60.00 W	2700 lm	2
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.27 A	60.20 W	2800 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.27 A	59.00 W	2650 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.14 A	30.10 W	2700 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.27 A	60.20 W	2700 lm	2
	QTP5 1x14-35	4008321329035	0.13 A	28.50 W	2550 lm	1
	QTP5 2x14-35	4008321329073	0.26 A	56.00 W	2525 lm	2

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.