

## HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Lampes halogènes compactes pour une utilisation dans des luminaires étroits



### Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'ambiance
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage pour la lecture
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

### Avantages produits

- Dimensions plus compactes que les lampes ordinaires
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Aucun transformateur nécessaire
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

### Caractéristiques produit

- 100 % gradable
- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Disponible dans des puissances plus élevées jusqu'à 205 W

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	60,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	60,00 W
Facteur de puissance $\lambda$	1,00


### Données photométriques

Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	980 lm
Flux lumineux nominale	980 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

### Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

### Dimensions & poids



Diamètre	13,0 mm
Longueur totale	67,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	39,0 mm
Longueur	67,0 mm
Forme de l'ébauche	T13
Diamètre maximum	18,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
-----------------------	--------

## Fiche de données produit

Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0,80

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B15d
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

### Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	60 kWh/1000h


### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-60-230-B15D-39
--	---------------------------

# Fiche de données produit

## Distribution de lumière

---

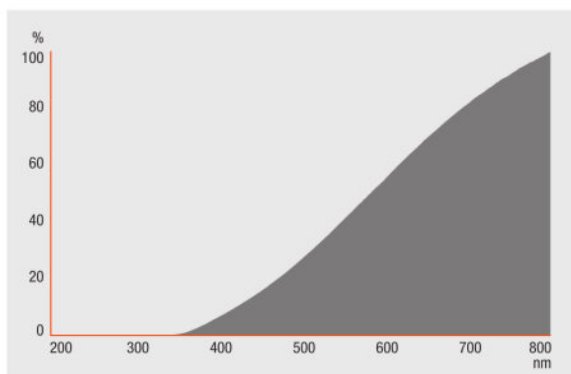

---

### Schéma répartition spectrale

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321393708	HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Carton de regroupement 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	393.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.