HAL CL A 57 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC A | Lampes halogènes, forme classique

Domaines d'application

- Éclairage général
- Eclairage d'ambiance
- Éclairage d'entrée
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait R_a : 100)
- Durée de vie moyenne : 2 000 h

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	57,00 W
Tension nominale	240 V
Puissance nominale	57,00 W
Facteur de puissance λ	1,00
Puissance équivalente à une lampe	75 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale	915 lm
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	915 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

Dimensions & poids



Diamètre	55,0 mm
Longueur totale	96,0 mm
Longueur	93,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	73,0 mm
Forme de l'ébauche	A55
Diamètre maximum	56,0 mm

Durée de vie

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0,80

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B22d
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	57 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGSA/C/UB-57-240-B22D-73

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

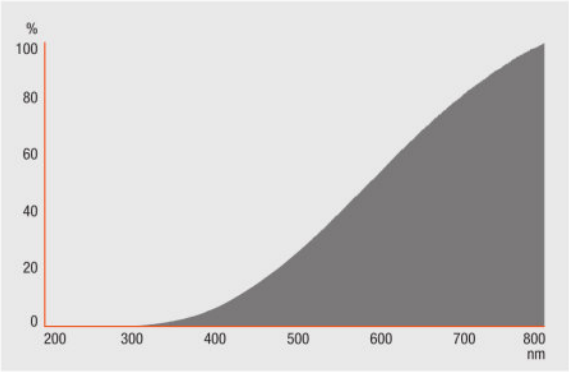

Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	286 mm x 105 mm x 234 mm	7.03 dm³	910.00 g
4008321403339	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	288 mm x 119 mm x 108 mm	3.70 dm³	540.00 g
4008321649300	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 10	376 mm x 157 mm x 150 mm	8.85 dm³	545.00 g
4052899159655	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	458 mm x 136 mm x 150 mm	9.34 dm³	843.00 g
4052899195547	HAL CL A 57 W 240 V B22D	Carton de regroupement 40	286 mm x 190 mm x 203 mm	11.03 dm³	1633.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Références/Liens

Pour une gamme étendue pour les pays hors UE, voir sous

- www.ledvance.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.