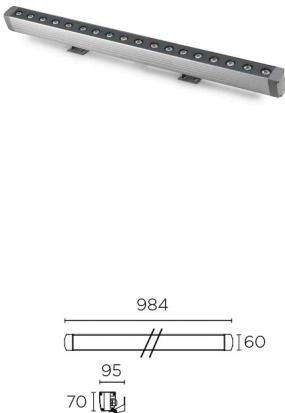


05-9750-54-CL

CONVERT Surface Projecteur

**Description**

Lèche-murs à usage extérieur avec éclairage orientable.

Comprend 2 sorties de câble pour faciliter l'installation en chaîne. Source lumineuse orientable. Matière structure: Aluminium extrudé. Finition structure: Anodisé. Matière diffuseur: Verre. Finition diffuseur: Transparent. Protection contre les rayons ultraviolets. Garantie: 2 Ans.

Finition
Anodisé
Transparent

Matière
Aluminium extrudé
Verre

IP65 IK03 40x16° ±90° 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Source lumineuse
Source lumineuse: LED CREE
Puissance (W): 34.5W
Température de couleur: Blanc chaud - 3 000 K
CRI: 80
Lumens réels: 2621
Lumens nominaux: 2588
Nbr de LED: 18
Lm/W réels: 77
Durée de vie: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1 o 7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
Facteur UGR: 10.0
Risque photobiologique: RG2

ÉQUIPEMENT
Marque: EAGLERISE
Équipement compris: Oui, électronique
Tension / Fréquence: 100-240VAC/50-60Hz
Facteur de puissance: 0.90

Luminaire
Double presse-étoupe: Oui
Drainage: Non
Protection UVA: Oui
Garantie: 2 Ans

Logistique
Efficacité énergétique: LED A++
Code EAN: 8435381453152
Poids net (kg): 3.320
Poids en kg (emballé): 3.680
Boîte: 1020 x 90 x 105
Masterbox: 4

La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

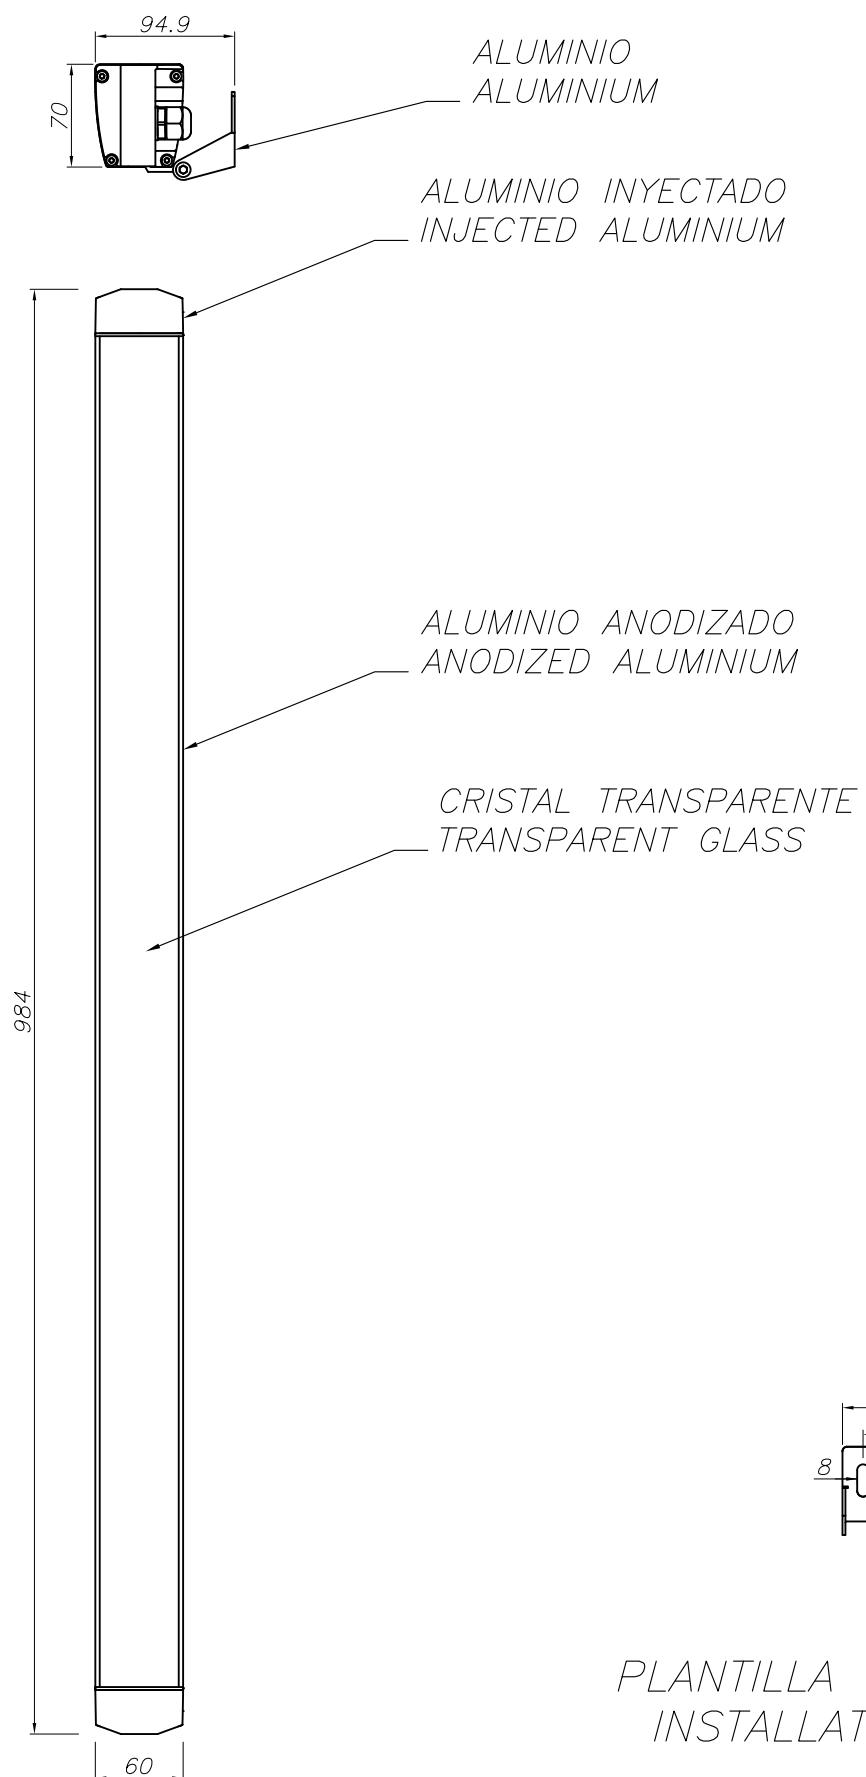

PLANTILLA DE INSTALACION
INSTALLATION TEMPLATE

