

## SKADE Projecteur

**Description**

Projecteurs LED à usage extérieur avec éclairage orientable.



Source lumineuse orientable. Matière structure: Aluminium injecté. Finition structure: Gris urbain. Matière diffuseur: Verre. Finition diffuseur: Transparent. Protection contre les rayons ultraviolets. Garantie: 2 Ans.

**Finition**

Gris urbain  
Transparent

**Matière**

Aluminium injecté  
Verre

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Source lumineuse**

Source lumineuse: LED CREE  
Puissance (W): 9W  
Consommation totale (W): 10.3  
Température de couleur: Blanc chaud - 3 000 K  
CRI: 80  
Lumens réels: 969  
Lumens nominaux: 919  
Nbr de LED: 1  
Lm/W réels: 94  
Durée de vie: 50.000h L90B10  
Bin / Grup: 30H  
MacAdam steps: 2 STEPS  
Facteur UGR: 23.5  
Risque photobiologique: RG1

**ÉQUIPEMENT**

Marque: EAGLERISE  
Équipement compris: Oui, électronique  
Tension / Fréquence:  
100-240VAC/50-60Hz  
Facteur de puissance: 0.92



**Luminaire**

Double presse-étoupe: Non  
Drainage: Non  
Protection UVA: Oui  
Garantie: 2 Ans


**Logistique**

Efficacité énergétique: LED A++  
Code EAN: 8435381452698  
Poids net (kg): 0.970  
Poids en kg (emballé): 1.283  
Boîte: 270 x 210 x 130  
Masterbox: 8



ALUMINIO INYECTADO  
INJECTED ALUMINIUM

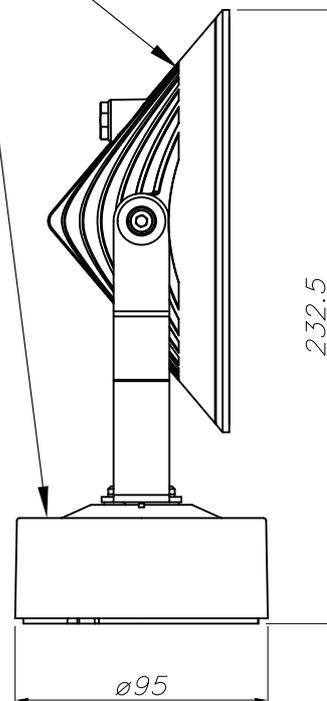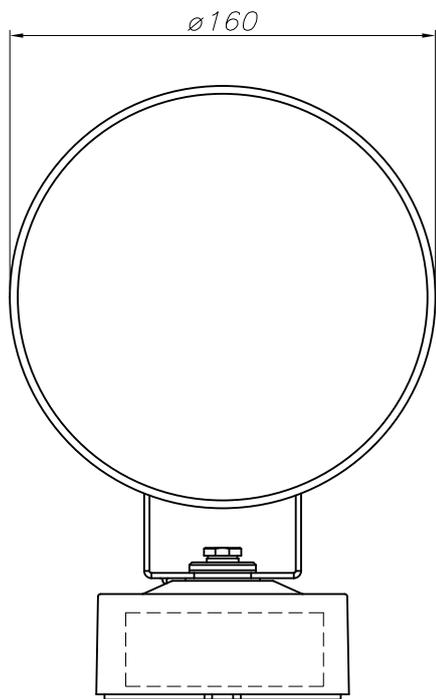

POLICARBONATO  
POLYCARBONATE

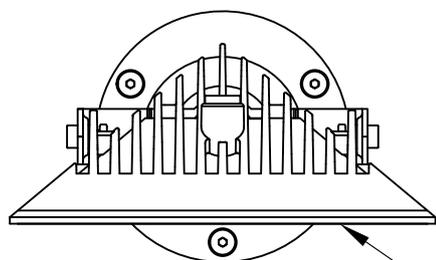

CRISTAL TRANSPARENTE  
TRANSPARENT GLASS



PLANTILLA DE INSTALACIÓN  
INSTALLATION TEMPLATE

