

## Ippolito 90



IP65 


### DESSINÉ PAR

Alessandro Pedretti

### DESCRIPTION

Appareil d'éclairage à lumière directe utilisant des sources LED monochromatiques à haut rendement. Installation au sol. Disponible en deux hauteurs (45cm et 90cm). Constitué d'un support avec logement appareil et accessoires. Support en béton vibré, cylindrique, verni, avec anneau de renfort zingué pour fixation à la base. Support cylindrique en technopolymère (polyuréthane compact) avec des éléments moulés en acier zingué. L'ensemble est verni avec un traitement polyuréthane résistant aux agents atmosphériques et aux agressions chimiques. Diffuseur en polycarbonate transparent résistant aux chocs, anti-UV. Logement accessoires en technopolymère avec couvercle de fermeture en acier INOX AISI 316. Bride de fixation en acier zingué à chaud, pré-percée pour la fixation au sol à l'aide de tire-fonds ou de chevilles. Vis de fixation en acier INOX AISI 316 et joint d'étanchéité en silicone. Fourni avec câble et connecteur IP67 pour le branchement au réseau. Caractéristiques techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1. Degré de protection IP65. Classe d'isolation II.

### DESSINS TECHNIQUES

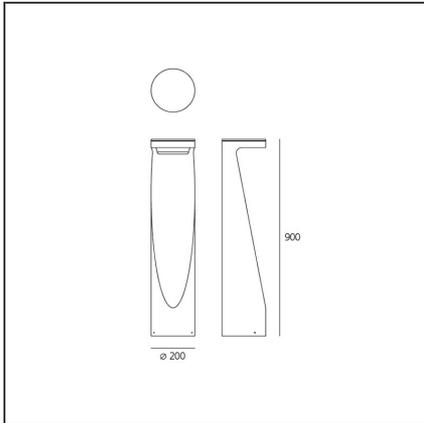

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Code Article :</b>	T085000	<b>Matériaux:</b>	Aluminum, polycarbonate, polyurethane
<b>Couleur:</b>	gris anthracite/gris clair	<b>Séries:</b>	Outdoor
<b>Installation:</b>	Spot		

### DIMENSIONS

<b>Hauteur:</b>	cm 90	<b>Résistance à l'impact:</b>	IK10
		<b>Test au fil incandescent:</b>	650

### SOURCE INCLUSE

<b>Catégorie:</b>	LED	<b>Température de Couleur (K):</b>	3000K
<b>Nombre:</b>	1	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 2SDCM
<b>Watt:</b>	15W	<b>CRI:</b>	80 typ
<b>Flux Lumineux (lm):</b>	1290lm		
<b>Typologie:</b>	0		
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	15W	<b>Flux Lumineux (lm):</b>	1212lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	87%
		<b>Efficacy:</b>	80.80lm/W
		<b>CRI:</b>	90