



55-9269-34-M2

V0

TEMIS Lampadaire d'extérieur

Description

Réverbère résidentiel à usage extérieur pour éclairer vers le bas.

Matière structure: Aluminium extrudé. Finition structure: Gris. Matière diffuseur: Polycarbonate. Finition diffuseur: Transparent. Protection contre les rayons ultraviolets. Garantie: 5 Ans.

Finition
Gris
Transparent

Matière
Aluminium extrudé
Polycarbonate

IP65 IK08   1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse
Douille : 4 x 2G11
Puissance (W): MAX 55W
Consommation totale (W): 232
Lumens réels: 5515
Quantité: 4
Lm/W réels: 24

ÉQUIPEMENT
Marque: NA
Équipement compris: Oui, électronique

Luminaire
Double presse-étoupe: Non
Drainage: Non
Protection UVA: Oui
Garantie: 5 Ans

Logistique
Efficacité énergétique: A++
Code EAN: 8435111050064
Poids net (kg): 19.900
Poids en kg (emballé): 30.000
Boîte: 370 x 210 x 25
Masterbox: 1

La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

ACCESSOIRES EN OPTION




71-9514-52-52

Matière structure: Aluminium haute pureté
Poids net (kg): 0.150

Luminaire		Measur.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumdat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm
Maximum value	1008.38 cd	Position	C=75.00 G=55.00	Double Symmetrical	
Round Luminaire		Diam.	166 mm	Height	590 mm
Round Luminous Area		Diam.	162 mm	Height	266 mm
Horizontal Luminous Area	0.020612 m2	Emitting area on Plane 180°	0.043092 m2	Emitting area on Plane 270°	0.043092 m2
Emitting area on Plane 0°	0.043092 m2	Glare area at 76°	0.046798 m2		
Emitting area on Plane 90°	0.043092 m2				
Symmetry Type	Double Symmetrical	Maximum Gamma Angle	180		
Measurement Distance	0.00	Measurement Flux	19200.00 lm		
Operator		Source voltage			
Temperature	25.00 °C	Source current			
Humidity	60.00 %	Photocell			
Notes					

Luminaire Lamps					
Line	Code	Name	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty
Eulumdat	OSRAM DULUX L 55W 2G11	OSRAM DULUX L 55W 2G11 - 55.00 W	4800.00	55.00	4
C.I.E.	15 47 77 82 29	D DIN 5040	B11		
F UTE	--	B NBN	BZ 10 / 1 / BZ 9 / 2.5 / BZ 8		


Diam=166mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 5.25 %
DLOR 23.48 %
RN 18.26 %


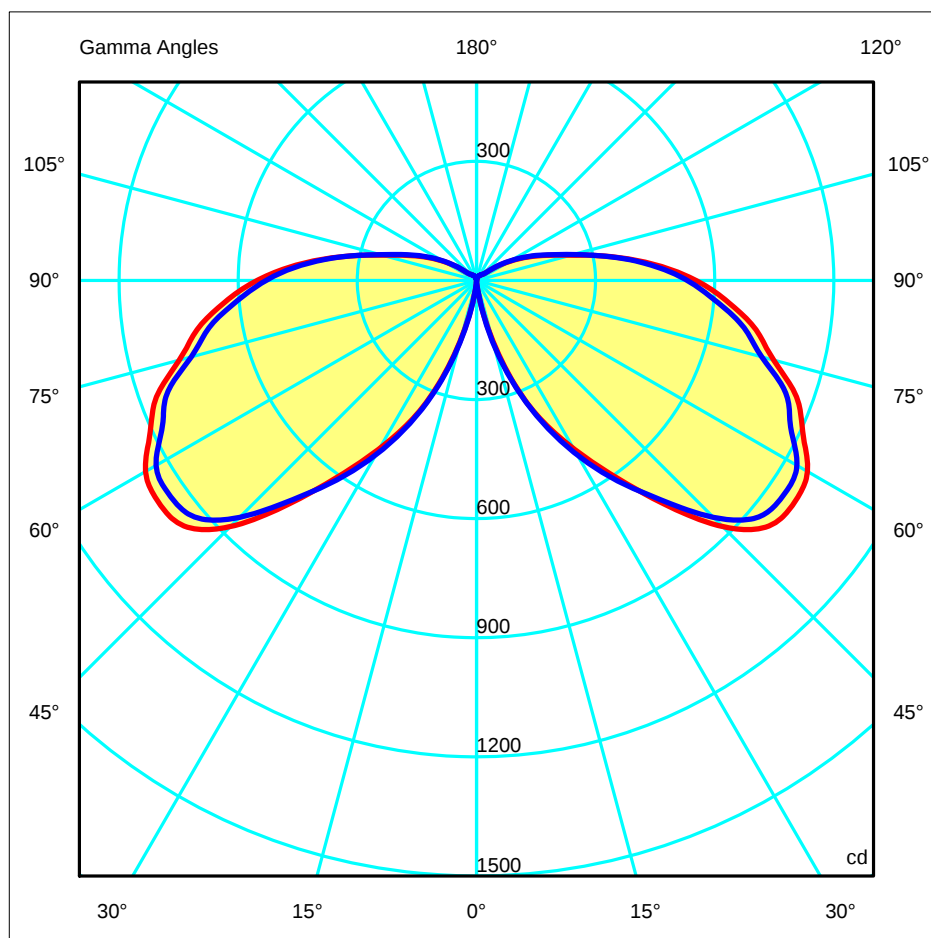


Luminaire		Measur.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm

Diam=166mm

C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

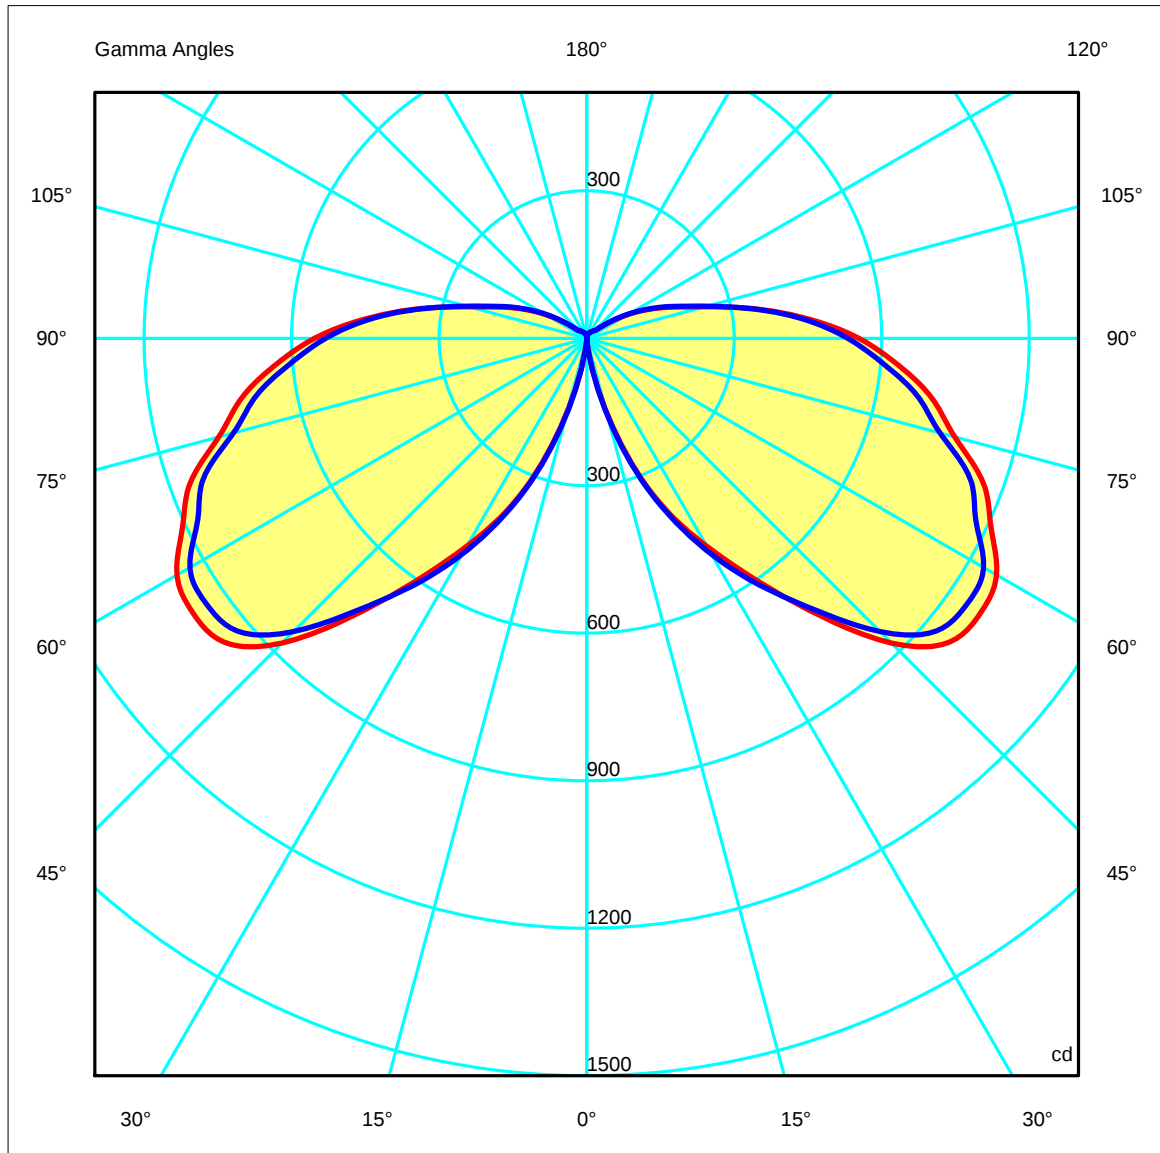


Luminaire		Measurem.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumdat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm

Right beam angle not found, gamma = 54

Luminaire		Measur.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm

Isolux (Floor)


Luminaire position X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

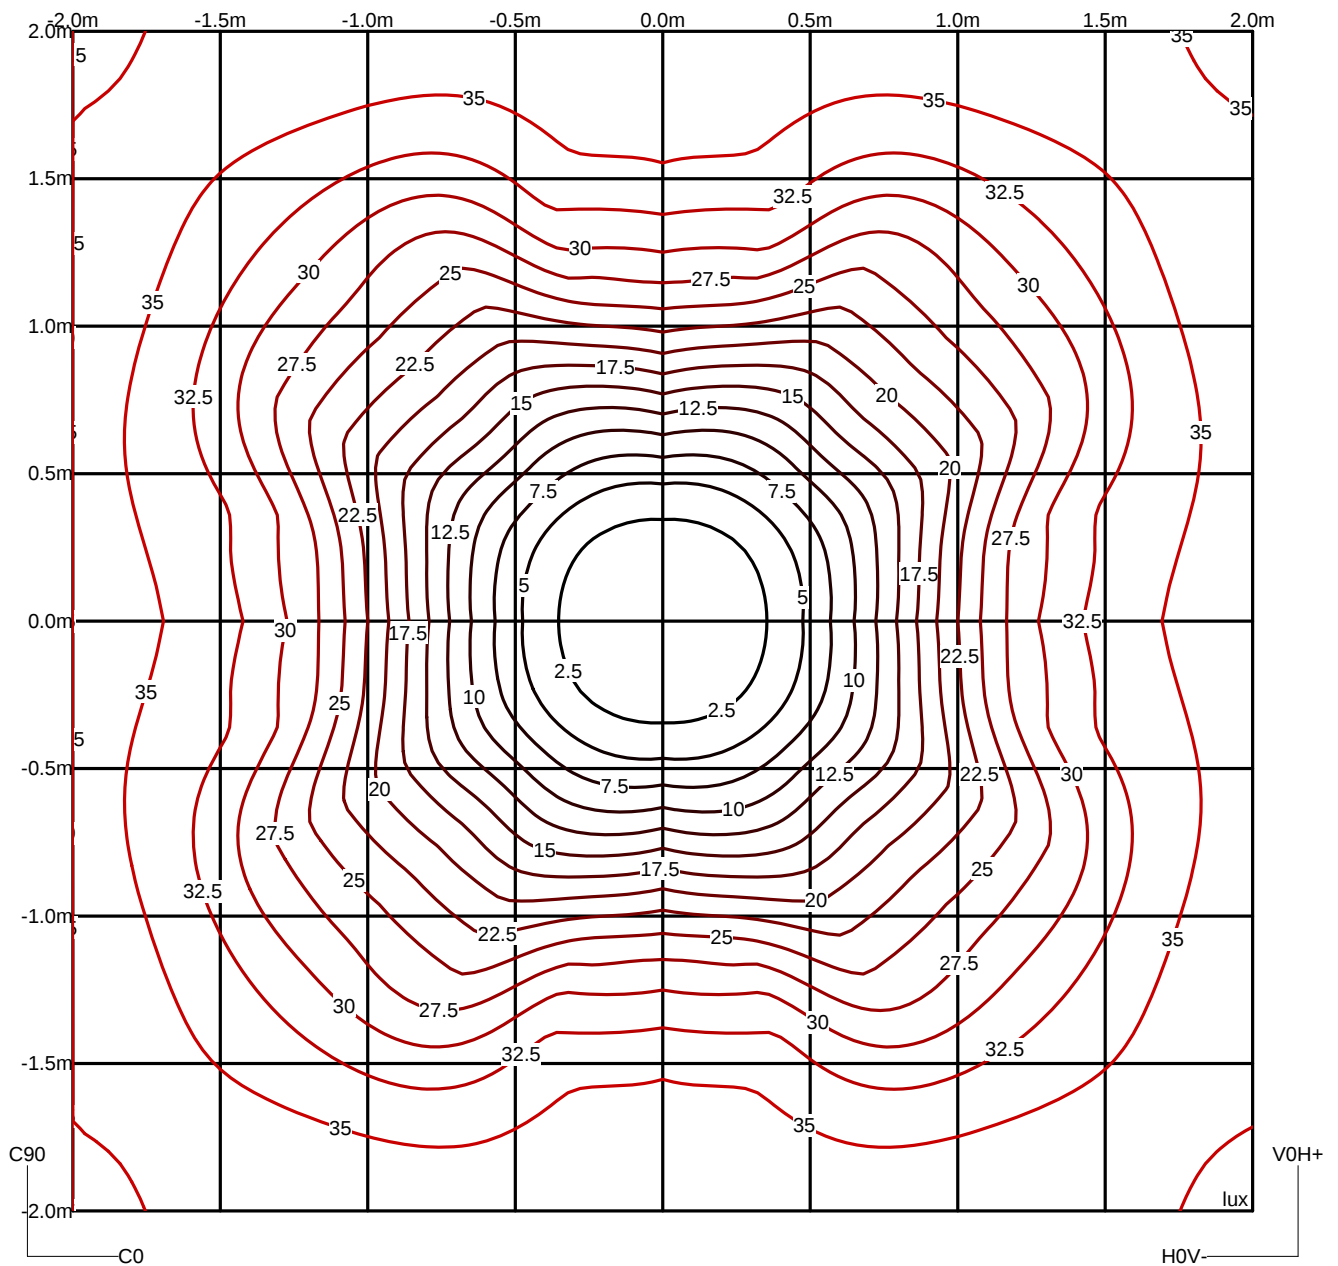

Luminaire		Measurem.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm


Average Luminance [cd/m²]										
0.0°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	
19458	20790	20719	20206	18985	18044	16498	15530	14244	13570	---
18729	20030	20018	19565	18273	17434	15836	14866			---

Flush mounted or transversal view												
		Illumination(lx)										
A	A	2000	1000	750	500		<300					1.15
B	1		2000	1500	1000	750	500	<300				1.5
C					2000		1000	500	<300			1.85
D	2						2000	1000	500	<300		2.2
E	3							2000	1000	500	<300	2.55

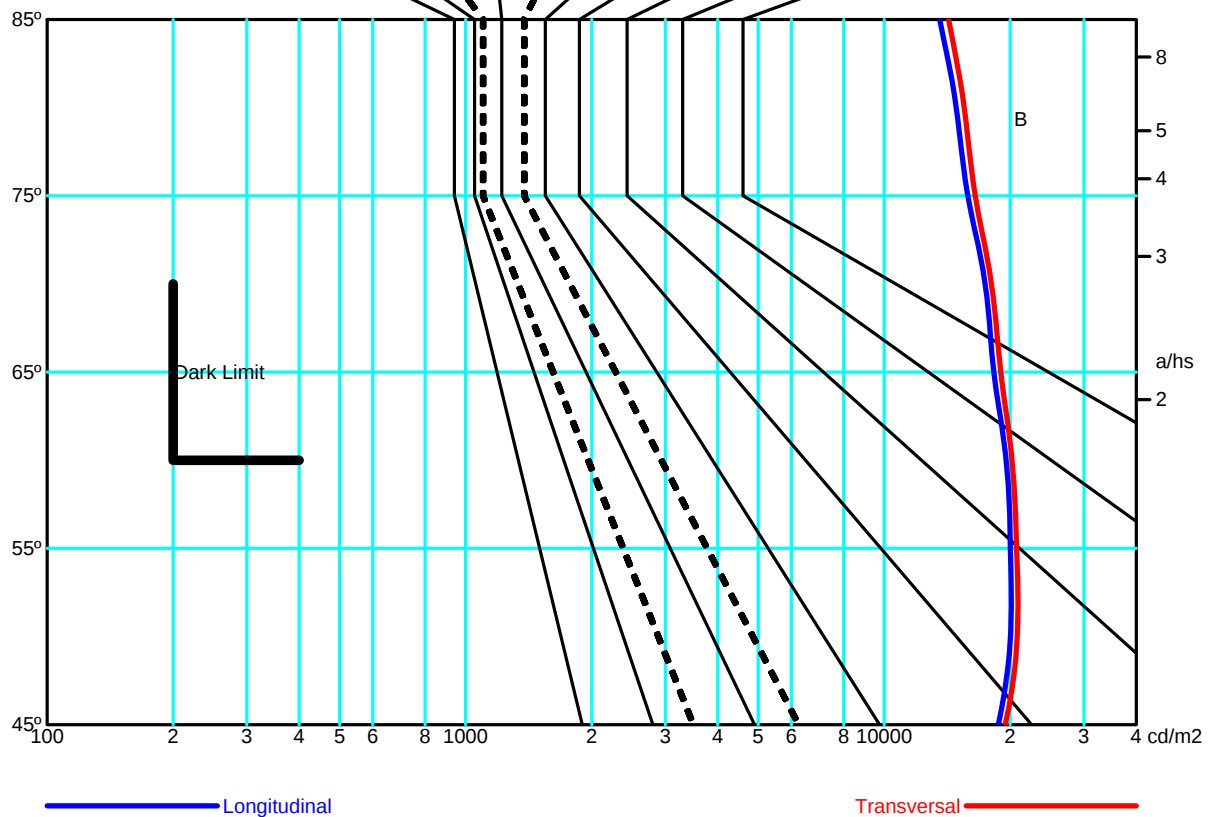


Luminaire		Measur.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm

Diam=166mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

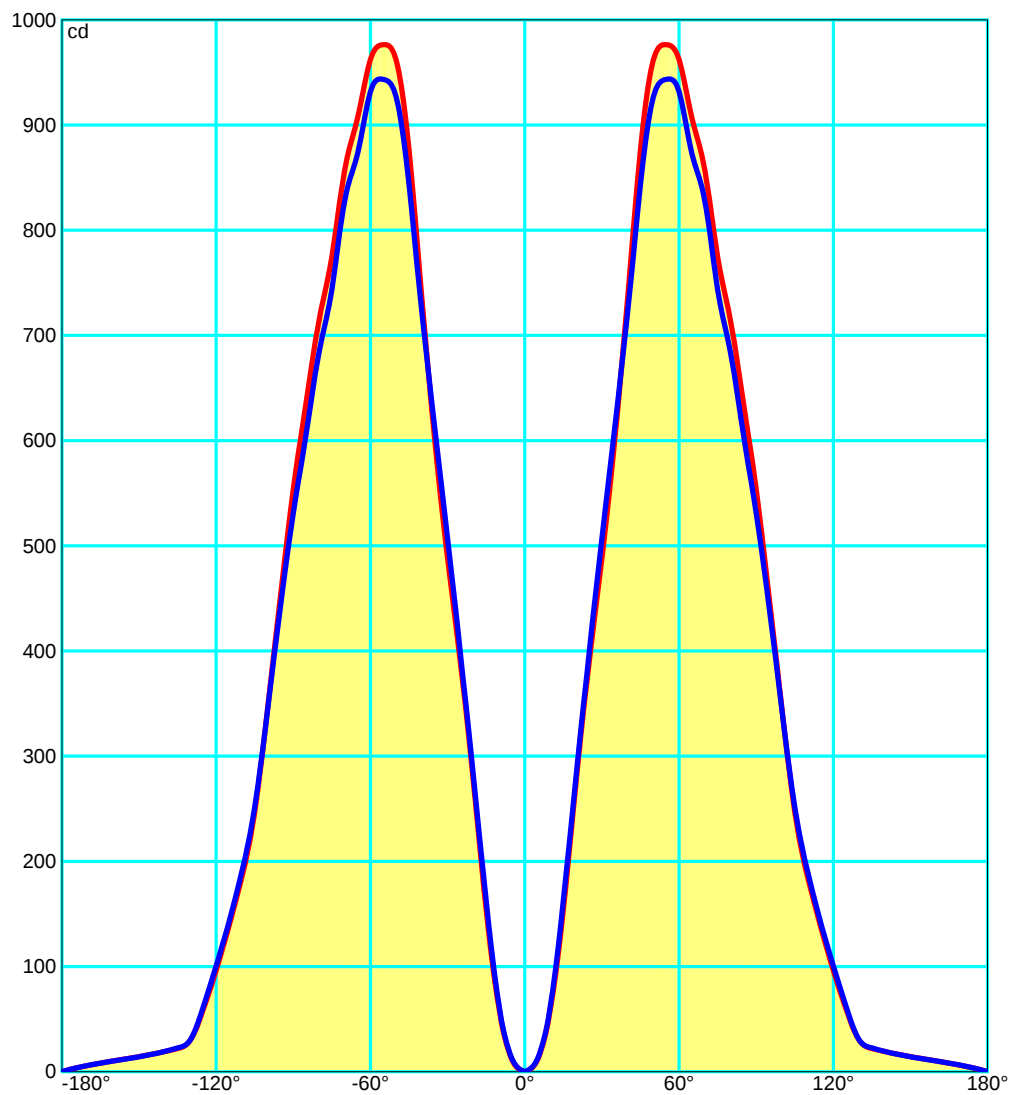

Luminaire		Measur.		Lamp	
Code	55-9269	Code	IF070015	Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015	Name	IF070015	Number	4
Line	Eulumat	Date	07-05-2007	Position	
Efficiency	28.73%	Coordinate system	CG	Total Flux	19200.00 lm

UGR
S = 0.250

Reflectancies										
Ceiling/Cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
WorkingPlane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	ViewedCrosswise					ViewedEndwise				
x=2H y=2H	22.4	23.9	23.0	24.5	25.1	22.5	23.9	23.0	24.5	25.1
x=2H y=3H	24.7	26.0	25.3	26.6	27.3	24.7	26.1	25.3	26.7	27.3
x=2H y=4H	25.7	27.0	26.3	27.6	28.3	25.8	27.0	26.4	27.6	28.3
x=2H y=6H	26.7	27.9	27.3	28.5	29.3	26.7	27.9	27.3	28.5	29.3
x=2H y=8H	27.1	28.3	27.8	29.0	29.7	27.1	28.3	27.8	29.0	29.7
x=2H y=12H	27.5	28.7	28.2	29.3	30.1	27.5	28.6	28.2	29.3	30.1
x=4H y=2H	23.2	24.5	23.8	25.1	25.8	23.2	24.5	23.8	25.1	25.8
x=4H y=3H	25.6	26.8	26.3	27.4	28.2	25.7	26.8	26.3	27.5	28.2
x=4H y=4H	26.8	27.9	27.5	28.5	29.3	26.9	27.9	27.5	28.6	29.3
x=4H y=6H	28.0	28.9	28.7	29.6	30.4	28.0	28.9	28.7	29.6	30.4
x=4H y=8H	28.5	29.4	29.2	30.1	30.9	28.6	29.4	29.3	30.1	30.9
x=4H y=12H	29.0	29.8	29.7	30.6	31.4	29.1	29.8	29.8	30.6	31.4
x=8H y=4H	27.3	28.1	28.0	28.9	29.7	27.3	28.2	28.0	28.9	29.7
x=8H y=6H	28.7	29.4	29.4	30.1	31.0	28.7	29.4	29.4	30.2	31.0
x=8H y=8H	29.3	30.0	30.1	30.7	31.6	29.4	30.1	30.1	30.8	31.6
x=8H y=12H	30.1	30.6	30.8	31.4	32.3	30.1	30.7	30.8	31.4	32.3
x=12H y=4H	27.3	28.1	28.1	28.9	29.7	27.4	28.2	28.1	28.9	29.7
x=12H y=6H	28.8	29.5	29.5	30.2	31.1	28.8	29.5	29.6	30.2	31.1
x=12H y=8H	29.6	30.1	30.3	30.9	31.8	29.6	30.2	30.4	31.0	31.8

Luminaire			Measurem.			Lamp	
Code	55-9269		Code	IF070015		Code	OSRAM DULUX L 55W 2G11
Name	IF070015		Name	IF070015		Number	4
Line	Eulumat		Date	07-05-2007		Position	
Efficiency	28.73%		Coordinate system	CG		Total Flux	19200.00 lm

Total Flux=19200.00 Luminaire Flux=5515.28

RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.07	0.14	0.20	0.27	0.33	0.42	0.49	0.55	0.62	0.67	0.80	0.88
RC	-	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9


Zonal Flux per 1000 Lumen

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	0	2	11	30	65	110	156	199	235	261	276	283	285	286	287	287	287	287


CIE Flux Codes

15 47 77 82 29


C.I.E.	-10/10/10/10/10/10/9/9/9/9	LOR	28.72540 %
D DIN 5040	B11	ULOR	5.24665 %
F UTE	--	DLOR	23.47875 %
B NBN	BZ 10 / 1 / BZ 9 / 2.5 / BZ 8	UFF	18.26484 %
RN	18.26484 %	DFF	81.73516 %
BLF	1.0	FFR	22.34638 %

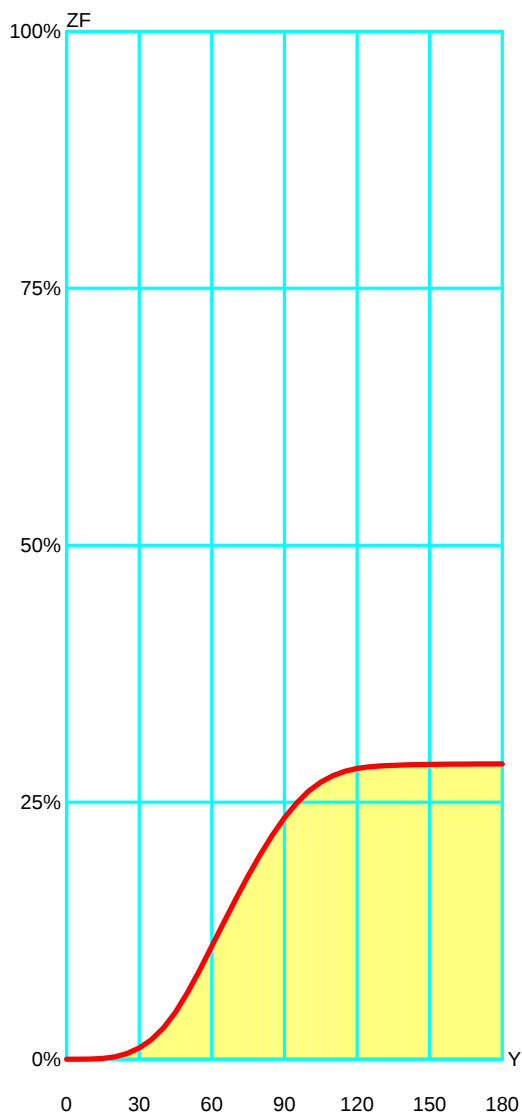


Zonal Flux				
Gamma °	Flux	Sum lm	Flux [%]	Sum [%]
0°	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
5°	0.01	0.01	0.00 %	0.00 %
10°	0.13	0.13	0.04 %	0.05 %
15°	0.60	0.74	0.21 %	0.26 %
20°	1.63	2.36	0.57 %	0.82 %
25°	3.20	5.57	1.12 %	1.94 %
30°	5.29	10.86	1.84 %	3.78 %
35°	8.03	18.89	2.80 %	6.58 %
40°	11.46	30.35	3.99 %	10.57 %
45°	15.39	45.74	5.36 %	15.92 %
50°	19.16	64.90	6.67 %	22.59 %
55°	21.84	86.75	7.60 %	30.20 %
60°	23.19	109.94	8.07 %	38.27 %
65°	23.43	133.37	8.16 %	46.43 %
70°	22.96	156.33	7.99 %	54.42 %
75°	21.99	178.33	7.66 %	62.08 %
80°	20.62	198.95	7.18 %	69.26 %
85°	18.96	217.90	6.60 %	75.86 %
90°	16.88	234.79	5.88 %	81.74 %
95°	14.40	249.19	5.01 %	86.75 %
100°	11.58	260.77	4.03 %	90.78 %
105°	8.76	269.52	3.05 %	93.83 %
110°	6.29	275.82	2.19 %	96.02 %
115°	4.33	280.14	1.51 %	97.52 %
120°	2.77	282.91	0.96 %	98.49 %
125°	1.60	284.52	0.56 %	99.05 %
130°	0.86	285.37	0.30 %	99.35 %
135°	0.52	285.89	0.18 %	99.53 %
140°	0.39	286.28	0.14 %	99.66 %
145°	0.31	286.59	0.11 %	99.77 %
150°	0.23	286.82	0.08 %	99.85 %
155°	0.17	286.99	0.06 %	99.91 %
160°	0.12	287.11	0.04 %	99.95 %
165°	0.08	287.19	0.03 %	99.98 %
170°	0.04	287.24	0.01 %	99.99 %
175°	0.02	287.25	0.01 %	100.00 %
180°	0.00	287.25	0.00 %	100.00 %

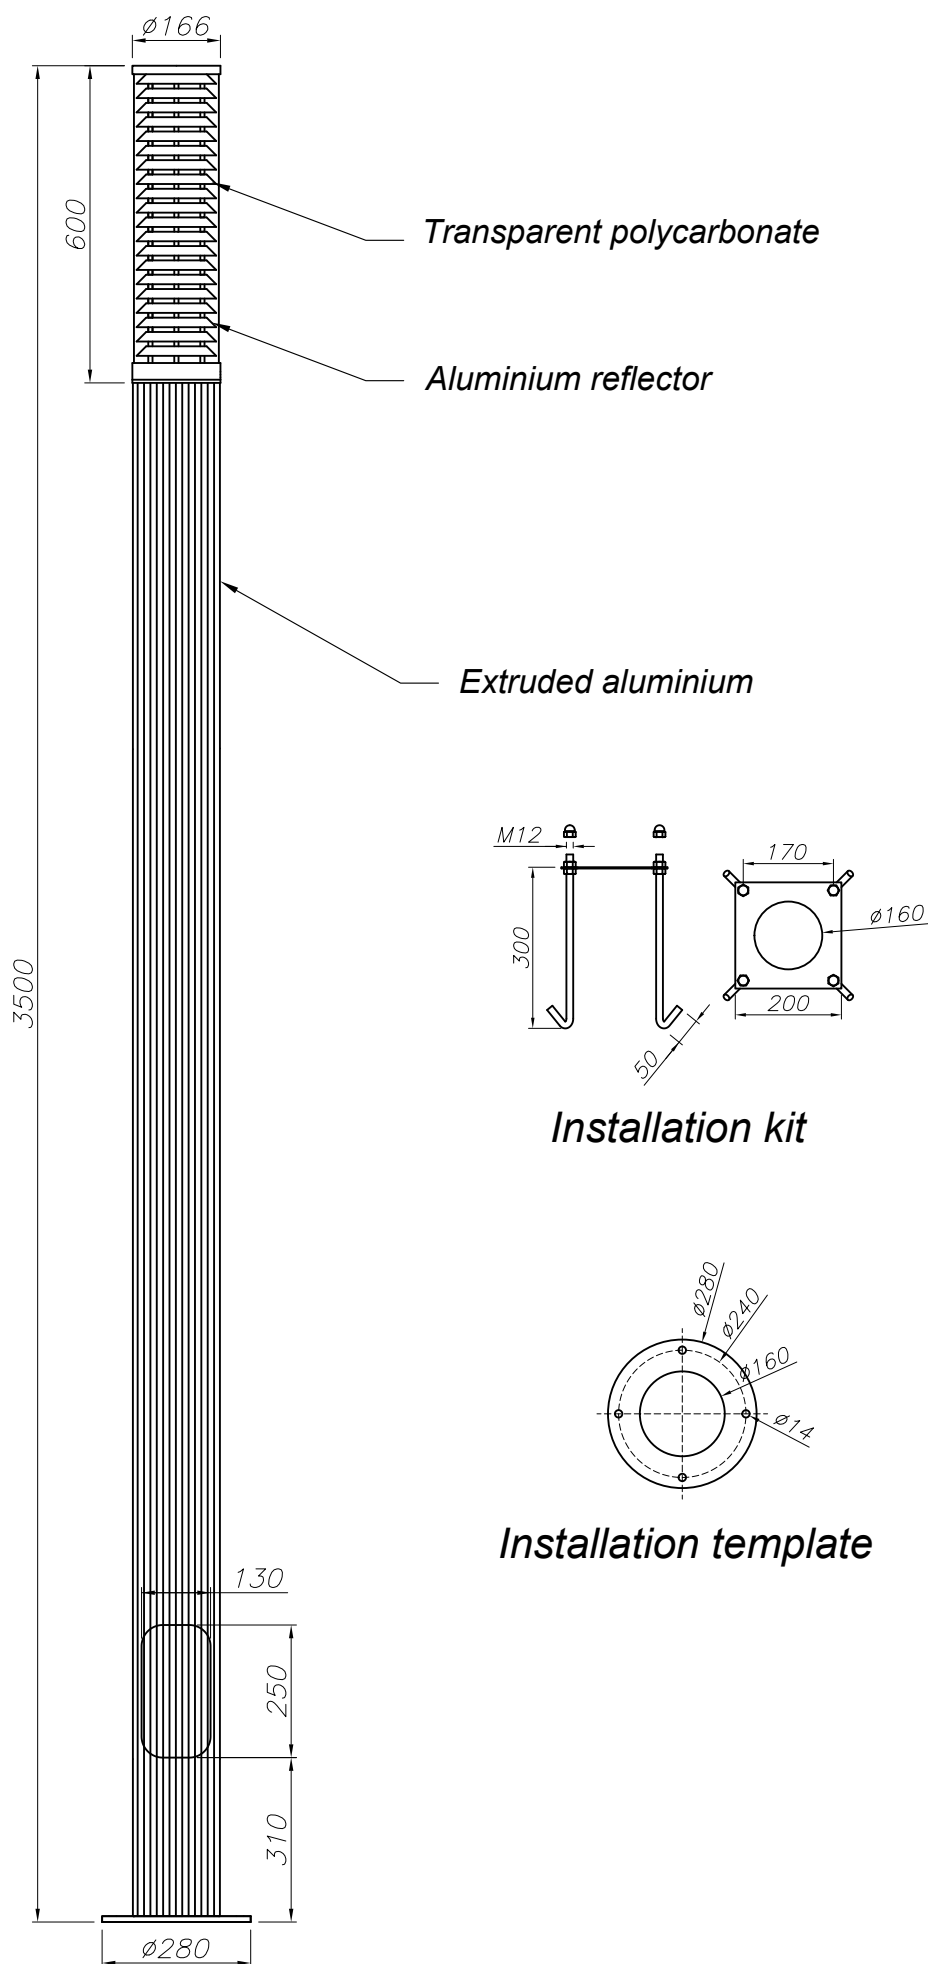


①

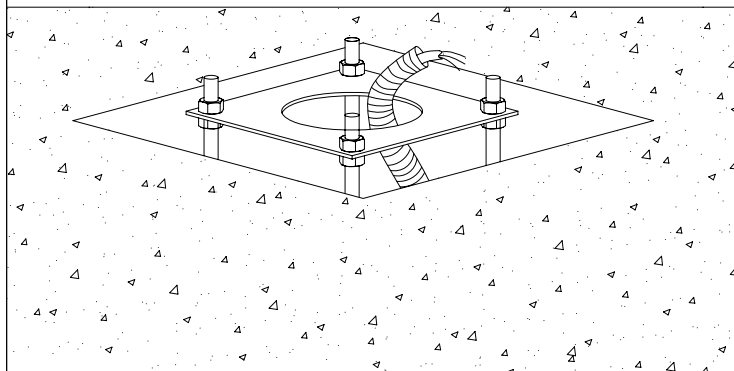


②

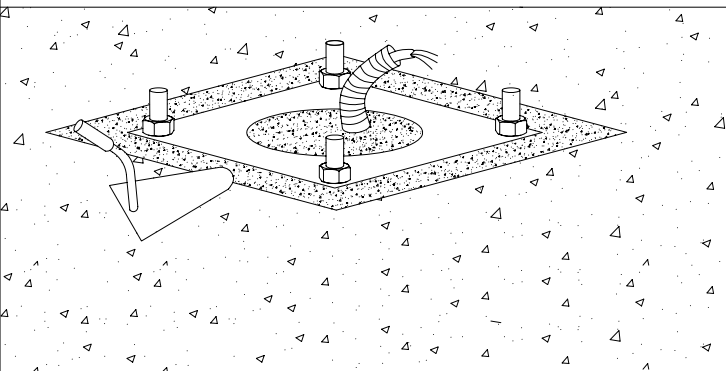


③

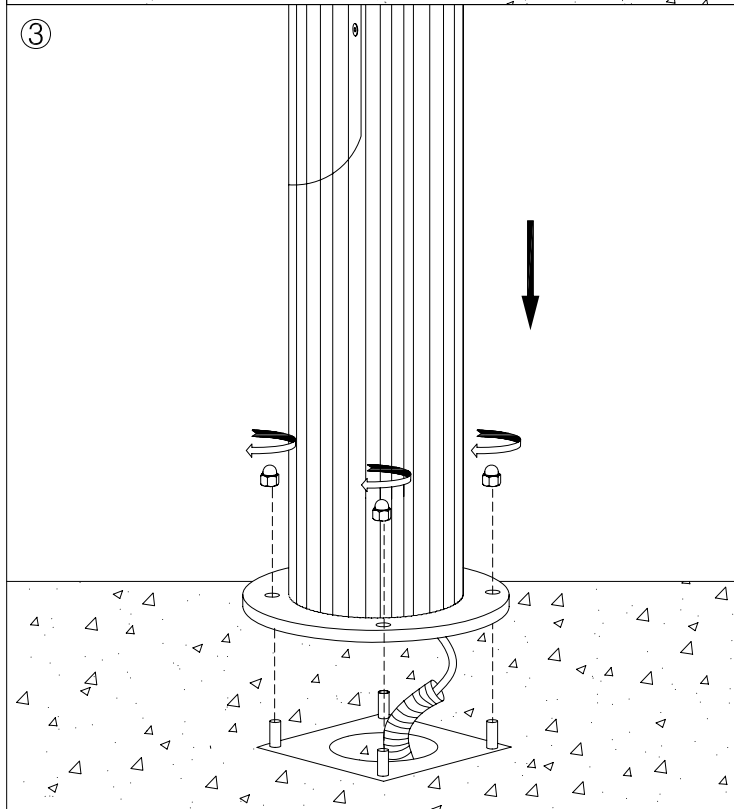

④

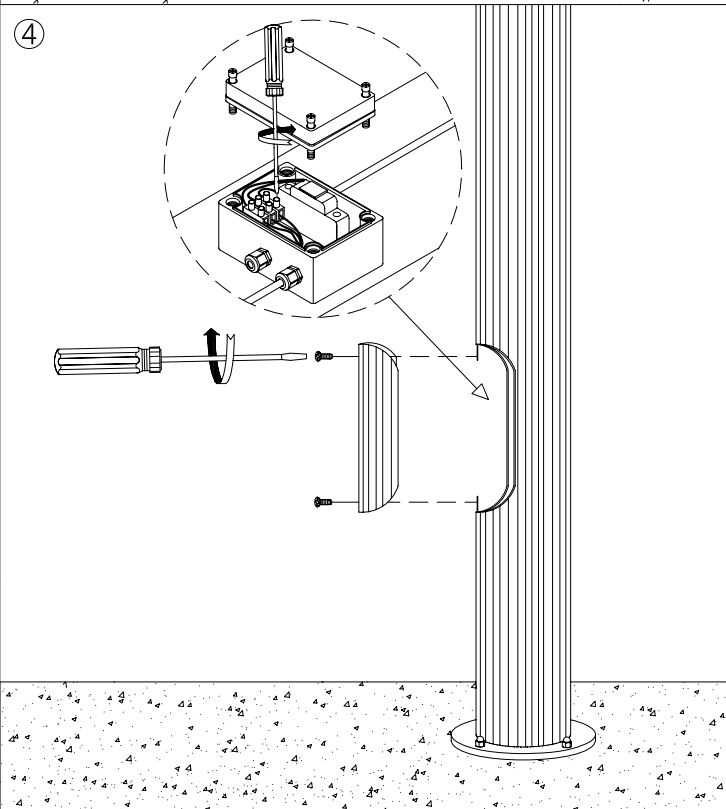

⑤

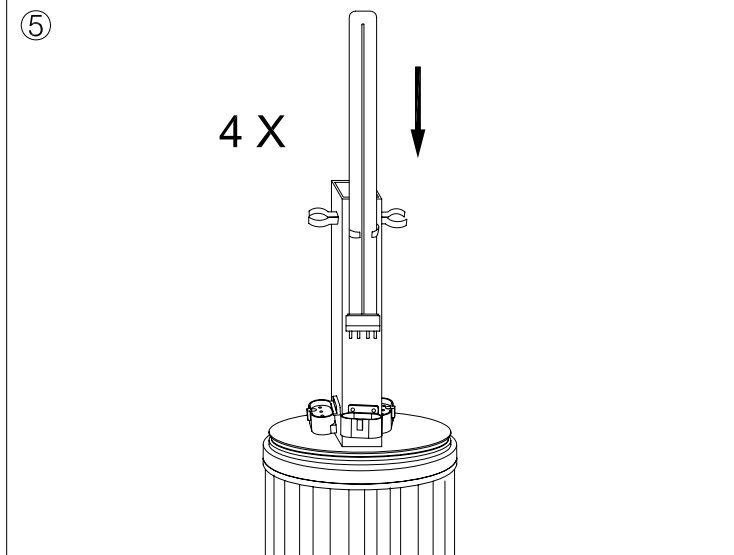

⑥

