

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

BATTEN LED 1500 25 W 4000 K POWER

LEDVANCE LINEAR LED | Réglettes LED



DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage intérieur général
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Éclairage d'accentuation
- Zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
- Éclairage linéaire homogène

AVANTAGES PRODUITS

- Dimensions compactes
- Facile à installer dans deux angles de montage différents
- Économies d'énergie jusqu'à 45% par rapport aux luminaires linéaires classiques
- Lignes continues pouvant aller jusqu'à 10 luminaires
- Pour des lignes continues sans ombres

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W
- Angle de faisceau : 140°
- Type de protection : IP20
- Différentes longueurs disponibles
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	25,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	2500 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

Données photométriques

Angle de rayonnement	140 °
-----------------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	1473 mm
Largeur	28,0 mm
Hauteur	36,0 mm
Poids du produit	600,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	White

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
---------------------	---------


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Plug, EU
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK02
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

Distribution de lumière

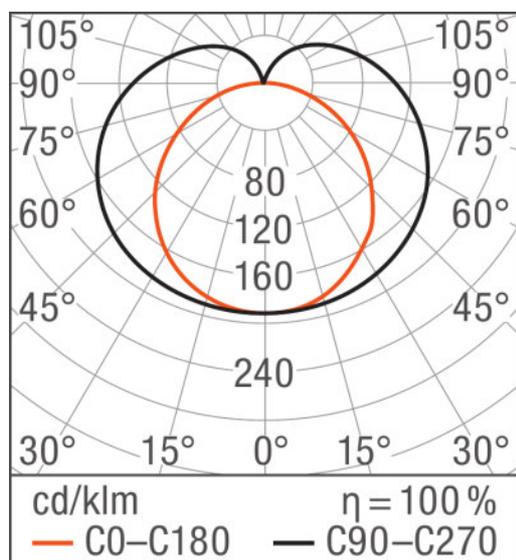

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	--	--------	------------

4058075000469	BATTEN LED 1500 25 W 4000 K POWER	Carton de regroupement 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm ³	19491.00 g
---------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.